


**GYSFLASH 1.12 je speciálně navržen pro nabíjení 12V baterií malých strojů, jako jsou motocykly, vodní skútry, motokáry nebo sekačky na trávu. Je vybavena 7 módy s inteligentní nabíjecí křivkou poskytuje optimální nabíjení a nabíjí rychleji než tradiční nabíječky.**

## IDEÁLNÍ PRO MOTORKY

- Navrženo pro 12 V baterie od 1,2 do 32 Ah nebo pro údržbu až do 100 Ah.
- **CAN BUS kompatibilita** pro motocykly:
  - automaticky (bez sledování) a bezpečně nabíjí bez klíče v zapalování (volitelný kabel).
- **Optimalizované nabíjení**, nabíječka může zůstat v zimě nepřetržitě zapojená, aby se udržela životnost baterie.
- Funkce «Auto Restart» v případě výpadku proudu.

## VYSOKÝ VÝKON NABÍJENÍ

- **7 módů nabíjecí křivky** zajišťuje maximální výkon akumulátoru a životnost.
- Obnovuje hluboce vybité baterie > 2V (SOS Recovery).

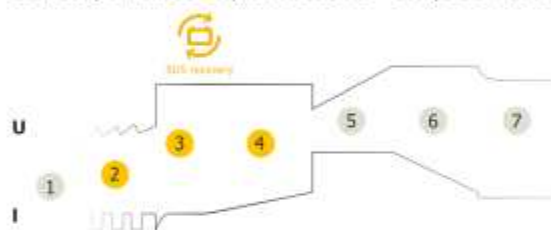

- 1 Analýza
- 2 Náprava
- 3 Test
- 4 Desulfation
- 5 Nabíjení
- 6 Absorpce
- 7 Údržba nabíjení (plovoucí)

## BEZPEČNOST / OCHRANA PALUBNÍ ELEKTRONIKY VOZIDLA

- **Ochrana palubní elektroniky:** ochrana proti zkratu, přepólování a přebíjení. Technologie proti jiskření.
- **Automatický režim pohotovosti**, pokud je baterie odpojena.
- **Integrovaná teplotní sonda**, která zabraňuje přehřátí vnitřní elektroniky.
- **Zjednodušené rozhraní**, které zabrání chybám uživatele.

## ERGONOMIKA

- Ultrakompaktní design, lehká a přenosná.
- Rychlé / snadné připojení vodotěsných konektorů.
- Odolnost vůči prachu a vodě (IP65 - voděodolná).
- Může být připojena do sítě.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Prodlužovák  
2,5 m - 029057



Sada cigaretového zapalovače  
- CAN BUS 35 cm - 029439



Indikátor nabíjení  
56 cm



M6  
029200



Konektor očka  
45 cm - M6  
029194



Dodáváno s:



Svorky  
(45 cm)



Očka - M6  
(45 cm)



Samec konektor  
(145 cm)

50/60 Hz	Average/ Moyen	V	Charge	Maintenance	Zz	Oxidation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	IP			
220-240 V AC	18 W	1 A	12 V	2 < 32 Ah	2 < 100 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	7 step	0.44	130 x 80 x 38	155 x 300 x 60	Automatic >7V	✓	IP 65	1 m