

Ref 052208

GYSPOT 2600

GYSPOT 2600 s jeho 2600 A max.výstupním proudem je ideálním produktem pro vytahování a rovnání slabších plechů karosářských prvků (kapoty, dveře, střešní plochy atd.). Stroj je multifunkční, což umožňuje kompletní řešení oprav ocelových karosérií. Díky nízké spotřebě energie může pracovat na jednofázovém 230 V napájení.

MULTIFUNKČNÍ ROVNACÍ ZAŘÍZENÍ

K dispozici jsou 3 režimy:

- Bodování hvězdy a podložky - jako prvek pro vytahování karosérie.
- Bodování zvlněného drátu - ideální pro zakřivené profily.
- Hrot pro smrštění, k práci pro lehké ovlivnění nerovností plechů a pro drobné dokončovací práce.


JEDNODUCHÉ POUŽÍVÁNÍ

- Intuitivní používání - potenciometr umožňuje označit jak žádaný mód tak i výstupní výkon.
- Bodový svar je vytvořen automaticky, kontaktem mezi nástrojem a bodovaným plechem.



Součástí dodávky je:

- 1 inertní kladivo (1,1kg) a 1 držák hvězd
- 3 hvězdy
- 1 hrot pro smršťování
- 1 zemnicí podložka
- 1 popruh

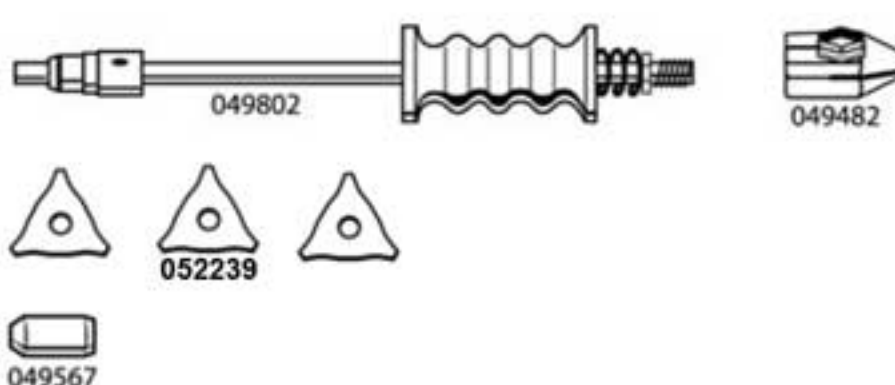

Spot 800 vozík
(doporučujeme)
Ref: 051331



		I_{RMS}	I_{2MAX}	U_2 		AUTO MATIC detection		
230V 50/60Hz	16	1800	2600	5,4	OK	•	20x18x32 cm	14,1 kg

Ostatní vlastnosti:

- délky kabelů
Zemnicí kabel: 1,7 m
Kabel s bod. pistolí: 1,8 m
Napájecí kabel: 2 m