

Vysavače

Vysavače pro suché
a mokré sání

Vysavače pro suché sání

Speciální vysavače

Příslušenství



Vysavače CLEANCRAFT pro použití v dílnách i průmyslu



Předváděcí a prodejní centrum v sídle První hanácké BOW v Olomouci.

Vážení zákazníci,

naším hlavním cílem je ulehčení Vaší práce.

Vysavače CLEANCRAFT jsou připraveny splnit Vaše požadavky na pracovní komfort, bohatou výbavu i kvalitu použité techniky. Celý sortiment CLEANCRAFT Vás poté přesvědčí výjimečným poměrem ceny a užitné hodnoty.

Díky naší rozsáhlé síti prodejců máte možnost seznámit se s našimi výrobky v blízkosti Vaší adresy, stejně jako získat odborné poradenství či záruční i pozáruční servis.

Sídlo firmy STÜRMER, našeho dodavatele v Německu – Hallstadt / Bamberg



Vysavače pro suché/ mokrě sání

Řada wetCAT

wetCAT 116 E	8
wetCAT 137 E	8
wetCAT 133 IE	8
wetCAT 137 R	9
wetCAT 133 IR	9
wetCAT 262 ET	10
wetCAT 262 IET	10
wetCAT 362 ET	10
wetCAT 362 IET	10



Vysavače pro suché sání

Řada dryCAT

dryCAT 137 RSC	14
dryCAT 133 IRSC	14
dryCAT 133 IRSCA	14
dryCAT 133 IRSCM	14
dryCAT 262 RSCT	15
dryCAT 262 IRSCT	15
dryCAT 362 RSCT-3	15
dryCAT 362 IRSCT-3	15



Speciální vysavače

Speciální vysavač - velmi tichý chod

flexCAT 112 Q	18
---------------	----

Speciální vysavač - přenosný

flexCAT 16 H	19
--------------	----

Speciální vysavač s nádrží na čisticí prostředek

flexCAT 262 IEPD	20
------------------	----

Speciální vysavač s vodním čerpadlem

flexCAT 290 EPT	21
-----------------	----

Speciální vysavač s olejovým filtrem

flexCAT 390 EOT	22
-----------------	----



Příslušenství

pro wetCAT, dryCAT, flexCAT	23
-----------------------------	----

➔ Přehled hlavních výhod

Zde uvádíme několik praktických detailů, která usnadňují práci s vysavačem a zajišťují bezpečnost při jeho použití.

Další podrobnosti o vybavení jednotlivých vysavačů naleznete na dalších stránkách.



Odolné nylonové spony pro dlouhodobé těsné spojení hlavy vysavače a nádoby. Při pravidelném vyprazdňování nádoby nehozí díky jejich pružnosti nebezpečí jejich poškození.



Praktické držáky pro uchycení jednotlivých dílů, jako např. trysek, sací trubice nebo kabelu. Všechny potřebné díly jsou tak vždy na jednom místě.



Vestavěná zásuvka a automatické spuštění

Některé modely jsou vybaveny vestavěnou zásuvkou, abyste mohli připojit elektrické nářadí přímo k vysavači.

Modely R jsou také vybaveny mechanismem automatického spuštění. Tím dojde k zapnutí vysavače automaticky při spuštění připojeného elektrického nářadí.


Můžete tak odsávací hadici připojit například k ruční kotoučové pile a poté pracovat pouze s pilou – zapnutí vysavače proběhne automaticky.



Masivní ocelový podvozek u modelů s velkou nádobou zajišťuje bezpečné přesouvání vysavače i na nerovném podkladu. Pomocí podvozku lze bezpečně manipulovat i s těžkým vysavačem s plnou nádobou.




Naklápěcí mechanismus vestavěný v podvozku usnadňuje vyprazdňování plné nádoby. Jednoduše zavezte vysavač na vhodné místo a celou nádobu vyklopte dozadu pomocí rukojeti na spodní straně nádoby.



Chlazení motoru – jaký je rozdíl Bypass (obtokové chlazení) a Through flow (průtokové chlazení)?

Chlazení Bypass: Motor je chlazen samostatně nasávaným vzduchem z místnosti, kde je centrální jednotka umístěna. Vinutí motoru je zcela oddělené od turbíny, přes kterou prochází nasávaný přefiltrovaný vzduch. Turbína může mít dva nebo tři stupně, čímž je dosaženo potřebného výkonu i při nižších otáčkách motoru. Motory s chlazením Bypass jsou náročnější na výrobu a dražší než motory s průtokovým chlazením, ale výsledkem je jejich vyšší odolnost a spolehlivost.



Motor Through flow: Tento typ motorů je běžně používán u domácích vysavačů, kde je výhodou jeho nízká hmotnost a cena. Vzduch, nasávající nečistoty, projde přes filtr vysavače, a následně přes vinutí motoru, které chladí. Při špatně nasazeném filtru, nebo špatné filtraci může dojít k průniku prachu na rotor a vinutí motoru a k jeho trvalému poškození. Jemné částičky prachu i při normálním provozu způsobují zvýšené opotřebení uhlíků a rotoru. Tento typ motoru má vyšší výkon a jednostupňovou turbínu. Potřebného výkonu je dosaženo jeho vyššími otáčkami = vyšší opotřebení.

Přehled jednotlivých řad - vhodný vysavač pro každé použití

Řada „wetCAT“ > Vysavače pro suché/ mokrě sání	Řada „dryCAT“ > Vysavače pro suché sání	Řada „flexCAT“ > Speciální vysavače
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tekutiny ▶ Prach ▶ Pevné látky 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prach ▶ Pevné látky ▶ Jemné částice 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pevné látky ▶ Tekutiny ▶ Zvláštní látky, jako např. chladicí kapaliny, oleje, chemikálie

Motory - proč dva nebo tři motory

Modely se dvěma a třema motory
Tyto modely mají samostatný vypínač
pro každý motor přímo na přední straně
vysavače.

Dle aktuální potřeby můžete zvolit kolik
motorů bude právě spuštěných. Vždy
tak máte k dispozici vhodný výkon, což
umožňuje značnou úsporu energie.



Třídy prachu – dle normy DIN EN 60335-2-69, příloha AA

Třída prachu	Max. stupeň propust- nosti	Vhodný pro	
M 	< 0,1 %	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prach s AGW * $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ ▶ Dřevěný prach až do 1200 W / 50 l 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dřevěný prach (buk, dub) ▶ Prach z laku ▶ Keramický prach ▶ Prach z umělé hmoty

* AGW = Mezní hodnota na pracovišti, popisuje maximální možnou koncentraci na pracovišti (v mg/m^3), která není zdraví nebezpečná.

Název modelu – vysvětlení označení

Nejdůležitější informace o vybavení jednotlivých modelů jsou obsaženy v názvu

Údaj o výkonu v číslech:

Označení modelu obsahuje číselnou kombinaci,
kdy první číslice značí počet motorů,
druhá a třetí pak objem nádoby v litrech.

Označení druhu vysavače:

wetCAT = Vysavač pro suché/mokrě sání

dryCAT = Vysavač pro suché sání

flexCAT = Speciální vysavač

Zkratky pro jednotlivé vybavení vysavačů:

I = nerezová nádoba

W = vysavač pro mokré sání


D = vysavač pro suché sání

E = zásuvka

R = automatické spuštění (včetně zásuvky)

S = automatické čištění filtrů

Příklad: **dryCAT 362 IRSCT-3**

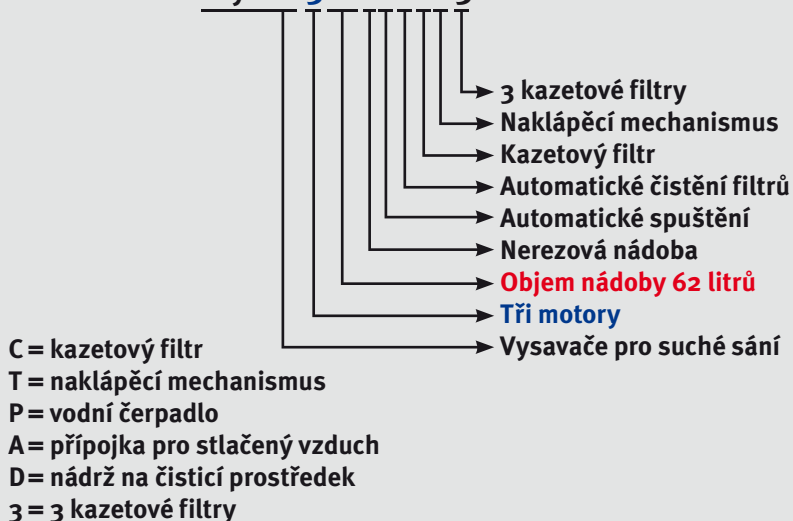

Vysavače pro suché/mokrý sání



Model	wetCAT 116 E	wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
Obj. číslo	7001120	7001130	7001135	7001140	7001145
Technická data					
Max. výkon	1300 W	1300 W	1300 W	1300 W	1300 W
Množství vzduchu	3 333 l/min	3 333 l/min	3 333 l/min	3 333 l/min	3 333 l/min
Objem nádoby	16 l	37 l	33 l	37 l	33 l
Průměr / délka hadice	36 mm / 2 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	1 / jednostupňový	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový
Chlazení motoru	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Hladina akustického tlaku	71,2 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Elektrické připojení	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Délka kabelu	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Max. celkový příkon zásuvky	2 300 W	2 300 W	2 300 W	2 300 W	2 300 W
Podtlak	238 mbar	247 mbar	247 mbar	247 mbar	247 mbar
Filtrační plocha	1 250 cm ²	1 490 cm ²	1 490 cm ²	1 490 cm ²	1 490 cm ²
Materiál nádoby	Plast	Plast	Nerezová ocel	Plast	Nerezová ocel
Rozměry (d x š x v)	400 x 400 x 640 mm	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm
Hmotnost	10,4 kg	12,3 kg	15 kg	12,3 kg	15 kg
Vybavení					
Ochrana motoru	●	●	●	●	●
Podvozek	●	●	●	●	●
Naklápěcí mechanismus	○	○	○	○	○
Kazetový filtr	○	○	○	○	○
Vysavač třídy M	○	○	○	○	○
Automatické čištění filtru	○	○	○	○	○
Vodní čerpadlo	○	○	○	○	○
Čerpadlo čisticího prostředku	○	○	○	○	○
Zásuvka	●	●	●	●	●
Automatické spuštění	○	○	○	●	●
Přípojka pro stlačený vzduch	○	○	○	○	○
Hadice a sada hubic	●	●	●	●	●
Držák kabelu	●	●	●	●	●
Držák hadice a hubic	●	●	●	●	●
Přípojka pro elektrické	○	○	○	○	○
čisticí kartáče	○	○	○	○	○
Antistatický	○	○	○	○	○

Model	wetCAT 262 ET	wetCAT 262 IET	wetCAT 362 ET	wetCAT 362 IET
Obj. číslo	7001260	7001270	7001360	7001370
Technická data				
Max. výkon	2 600 W	2 600 W	3 600 W	3 600 W
Množství vzduchu	6 666 l/min	6 666 l/min	10 000 l/min	10 000 l/min
Objem nádoby	62 l	62 l	62 l	62 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	2 / dvoustupňové	2 / dvoustupňové	3 / dvoustupňové	3 / dvoustupňové
Chlazení motoru	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Hladina akustického tlaku	74,5 dB(A)	74,5 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)
Elektrické připojení	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Délka kabelu	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Max. celkový příkon zásuvky	1 150 W	1 150 W	1 000 W	1 000 W
Podtlak	247 mbar	247 mbar	247 mbar	247 mbar
Filtrační plocha	3 627 cm ²	3 627 cm ²	3 267 cm ²	3 627 cm ²
Materiál nádoby	Plast	Nerezová ocel	Plast	Nerezová ocel
Rozměry (d x š x v)	570 x 700 x 1 140 mm	570 x 700 x 1 140 mm	570 x 700 x 1 140 mm	570 x 700 x 1 140 mm
Hmotnost	28 kg	21,9 kg	28 kg	21,9 kg
Vybavení				
Ochrana motoru	●	●	●	●
Podvozek	●	●	●	●
Naklápěcí mechanismus	●	●	●	●
Kazetový filtr	○	○	○	○
Vysavač třídy M	○	○	○	○
Automatické čištění filtru	○	○	○	○
Vodní čerpadlo	○	○	○	○
Čerpadlo čisticího prostředku	○	○	○	○
Zásuvka	●	●	●	●
Automatické spuštění	○	○	○	○
Přípojka pro stlačený vzduch	○	○	○	○
Hadice a sada hubic	●	●	●	●
Držák kabelu	●	●	●	●
Držák hadice a hubic	○	○	○	○
Přípojka pro elektrické	○	○	○	○
čisticí kartáče	○	○	○	○
Antistatický	○	○	○	○

● = je součástí vybavení / ○ = není součástí vybavení

Vysavače wetCAT pro suché i mokré sání.



- ▶ Určeny pro vysávání kapalin, třísek a dalších pevných částic
- ▶ Všechny motory jsou vybaveny ochranou motoru
- ▶ Dvoustupňové motory (kromě wetCAT 116 E) jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- ▶ Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- ▶ Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
- ▶ Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- ▶ Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění

- › Kompaktní model
- › Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí



wetCAT 116 E



Model	wetCAT 116 E	wetCAT 137 E	wetCAT 133 IE
Obj. číslo	7001120	7001130	7001135
Cena bez DPH	4 390 Kč	5 790 Kč	5 890 Kč
Technická data			
Typ sání	suché i mokré	suché i mokré	suché i mokré
Max. výkon	1 300 W	1 300 W	1 300 W
Množství vzduchu	3 333 l/min	3 333 l/min	3 333 l/min
Objem nádoby	16 l	37 l	33 l
Průměr / délka hadice	36 mm / 2 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	1 / jednostupňový	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový
Chlazení motoru	Bypass	Bypass	Bypass
Hladina akustického tlaku	71,2 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Elektrické připojení	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Délka kabelu	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Materiál nádoby	Plast	Plast	Nerezová ocel
Rozměry (d x š x v)	400 x 400 x 640 mm	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm
Hmotnost	10,4 kg	12,3 kg	15 kg



Rozsah dodávky wetCAT 116 E:

- › Sací hadice 2 m, držadlo s regulací vzduchu, sací trubice, hubice na podlahy s výklopným kartáčem, polštářová hubice, kulatá hubice s kartáčem, plochá hubice, nanofiltr

› Příslušenství viz strana 23

- ▶ Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- ▶ Sací motor je vybavený hlukovým filtrem, který zajišťuje tichý provoz

› Modely R: Automatické spuštění při zapnutí připojeného elektrického nářadí



wetCAT 137 R

Nerezová ocel



Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby



Filtr „SANI“ s nanotechnologií zachycuje bakterie, plísňe a mikroparazity.



Odolné nylonové spony pro zajištění hlavy na nádobě



Plastový podvozek a držáky pro hubice a sací trubici

Model	wetCAT 137 R	wetCAT 133 IR
Obj. číslo	7001140	7001145
Cena bez DPH	7 190 Kč	7 290 Kč
Technická data		
Typ sání	suché i mokré	suché i mokré
Max. výkon	1 300 W	1 300 W
Množství vzduchu	3 333 l/min	3 333 l/min
Objem nádoby	37 l	33 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový
Chlazení motoru	Bypass	Bypass
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)	72 dB(A)
Elektrické připojení	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Délka kabelu	8,5 m	8,5 m
Materiál nádoby	Plast	Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v)	390 × 390 × 900 mm	430 × 430 × 830 mm
Hmotnost	12,3 kg	15 kg



Rozsah dodávky wetCAT 137 E až wetCAT 133 IR:

› Sací hadice 4 m, držadlo s regulací vzduchu, sací trubice, hubice na suché podlahy, hubice na mokré podlahy, kulatá hubice s kartáčem, plochá hubice, redukce, nanofiltr

› Příslušenství viz strana 23

Vysavače wetCAT pro suché i mokré sání.




- ▶ Určeny pro vysávání kapalin, třísek a dalších pevných částic
- ▶ Všechny motory jsou vybaveny ochranou motoru
- ▶ Dvoustupňové motory jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- ▶ Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- ▶ Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
- ▶ Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a jakémukoliv přetočení
- ▶ Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- ▶ Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- ▶ Sací motor je vybavený hlukovým filtrem, který zajišťuje tichý provoz

- › Masivní ocelový podvozek s madlem
- › Praktický naklápací mechanismus
- › Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí



wetCAT 262 IET



Model	wetCAT 262 ET	wetCAT 262 IET	wetCAT 362 ET	wetCAT 362 IET
Obj. číslo	7001260	7001270	7001360	7001370
Cena bez DPH	12 590 Kč	12 790 Kč	13 990 Kč	14 290 Kč
Technická data				
Typ sání	suché i mokré	suché i mokré	suché i mokré	suché i mokré
Max. výkon	2 600 W	2 600 W	3 600 W	3 600 W
Množství vzduchu	6 666 l/min	6 666 l/min	10 000 l/min	10 000 l/min
Objem nádoby	62 l	62 l	62 l	62 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	2 / dvoustupňové	2 / dvoustupňové	3 / dvoustupňové	3 / dvoustupňové
Chlazení motoru	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Hladina akustického tlaku	74,5 dB(A)	74,5 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)
Elektrické připojení	230 V	230 V	230 V	230 V
Délka kabelu	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Materiál nádoby	Plast	Nerezová ocel	Plast	Nerezová ocel
Rozměry (d x š x v)	570 x 700 x 1 140 mm	570 x 700 x 1 140 mm	570 x 700 x 1 140 mm	570 x 700 x 1 140 mm
Hmotnost	28 kg	21,9 kg	28 kg	21,9 kg

- Modely s dvěma a třemi motory mají samostatné vypínače. Obsluha stroje si může vybrat, kolik motorů spustí. To umožňuje značnou úsporu energie

- › Modely s plastovou nebo nerez nádobou
- › Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí



wetCAT 362 ET



Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby



Filtr "SANI" s nanotechnologií zachycuje bakterie, plísňe a mikroparazity.



Naklápěcí mechanismus pro snadné vyprazdňování nádoby



Masivní ocelový podvozek



Odolné nylonové spony pro zajištění hlavy na nádobě



- Rozsah dodávky wetCAT 262 ET až wetCAT 362 IET:**
- › Sací hadice 4 m
 - › Držadlo s regulací vzduchu
 - › Sací trubice
 - › Hubice na suché podlahy
 - › Hubice na mokré podlahy
 - › Kulatá hubice s kartáčem
 - › Plochá hubice
 - › Redukce
 - › Nanofiltr

› Příslušenství viz strana 23

Vysavače pro suché sání



Model	dryCAT 137 RSC	dryCAT 133 IRSC	dryCAT 133 IRSCA	dryCAT 133 IRSCM
Obj. číslo	7002130	7002135	7002140	7002145
Technická data				
Max. výkon	1 300 W	1 300 W	1 300 W	1 300 W
Množství vzduchu	3 333 l/min	3 333 l/min	3 333 l/min	3 333 l/min
Objem nádoby	37 l	33 l	33 l	33 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový
Chlazení motoru	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Elektrické připojení	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Délka kabelu	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Max. celkový příkon zásuvky	2 300 W	2 300 W	2 300 W	2 300 W
Podtlak	223 mbar	223 mbar	223 mbar	223 mbar
Filtrační plocha	5 000 cm ²	5 000 cm ²	5 000 cm ²	5 000 cm ²
Materiál nádoby	Plast	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Rozměry (d x š x v)	390 x 390 x 900 mm	430 x 430 x 830 mm	430 x 430 x 830 mm	430 x 430 x 830 mm
Hmotnost	14,3 kg	13,8 kg	13,5 kg	15 kg
Vybavení				
Ochrana motoru	●	●	●	●
Podvozek	●	●	●	●
Naklápěcí mechanismus	○	○	○	○
Kazetový filtr	●	●	●	●
Vysavač třídy M	○	○	○	●
Automatické čištění filtru	●	●	●	●
Vodní čerpadlo	○	○	○	○
Čerpadlo čisticího prostředku	○	○	○	○
Zásuvka	●	●	●	●
Automatické spuštění	●	●	●	●
Přípojka pro stlačený vzduch	○	○	●	○
Hadice a sada hubic	●	●	●	●
Držák kabelu	●	●	●	●
Držák hadice a hubic	●	●	●	●
Přípojka pro elektrické	○	○	○	○
čisticí kartáče	○	○	○	○
Antistatický	○	○	○	●

Model	dryCAT 262 RSCT	dryCAT 262 IRSCT	dryCAT 362 RSCT-3	dryCAT 362 IRSCT-3
Obj. číslo	7002260	7002270	7002360	7002370
Technická data				
Max. výkon	2 600 W	2 600 W	3 000 W	3 000 W
Množství vzduchu	6 666 l/min	6 666 l/min	7 933 l/min	7 933 l/min
Objem nádoby	62 l	62 l	62 l	62 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	2 / dvoustupňové	2 / dvoustupňové	3 / jednostupňové	3 / jednostupňové
Chlazení motoru	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Hladina akustického tlaku	74,5 dB(A)	74,5 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)
Elektrické připojení	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Délka kabelu	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Max. celkový příkon zásuvky	1300 W	1300 W	800 W	800 W
Podtlak	223 mbar	223 mbar	256 mbar	256 mbar
Filtrační plocha	3 627 cm ²	3 627 cm ²	3 240 cm ²	3 240 cm ²
Materiál nádoby	Plast	Nerezová ocel	Plast	Nerezová ocel
Rozměry (d x š x v)	570 x 700 x 1 140 mm	570 x 700 x 1 140 mm	570 x 700 x 1 140 mm	570 x 700 x 1 140 mm
Hmotnost	28 kg	28 kg	31,5 kg	31,6 kg
Vybavení				
Ochrana motoru	●	●	●	●
Podvozek	●	●	●	●
Naklápěcí mechanismus	●	●	●	●
Kazetový filtr	●	●	●	●
Vysavač třídy M	○	○	○	○
Automatické čištění filtru	●	●	●	●
Vodní čerpadlo	○	○	○	○
Čerpadlo čisticího prostředku	○	○	○	○
Zásuvka	●	●	●	●
Automatické spuštění	●	●	●	●
Přípojka pro stlačený vzduch	○	○	○	○
Hadice a sada hubic	●	●	●	●
Držák kabelu	●	●	●	●
Držák hadice a hubic	○	○	○	○
Přípojka pro elektrické	○	○	○	○
čisticí kartáče	○	○	○	○
Antistatický	○	○	●	●

● = je součástí vybavení / ○ = není součástí vybavení

Vysavače dryCAT pro suché sání.



- Pro vysávání prachu a jiných pevných částic
- Dvoustupňové motory jsou vybaveny ochranou motoru. Motory jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- Kazetové filtry s extrémně velkou filtrační plochou zaručují stálý sací výkon
- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- Modely se dvěma a třemi motory mají samostatné vypínače. Obsluha stroje si může vybrat, kolik motorů spustí. To umožňuje značnou úsporu energie.
- Sací motor je vybavený filtrem hluku, který zajišťuje nehlukový provoz



Automatické oklepávání filtru při vypnutí připojeného elektrického nářadí a vypínače pro ruční oklepávání



Nerozbitné nylonové spony pro zajištění hlavy na nádobě



Plastový podvozek a držáky pro hubice a sací trubici (dryCAT 137 RSC až dryCAT 133 IRSCM)

- Automatické čištění filtru
- Automatické spuštění při zapnutí připojeného elektrického nářadí
- Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí

- dryCAT 133 IRSCA: Přípojka pro stlačený vzduch
- dryCAT 133 IRSCM: Odpovídá normě pro vysavače třídy M



dryCAT 133 IRSCM

VYSAVAČ TŘÍDY M



Model	dryCAT 137 RSC	dryCAT 133 IRSC	dryCAT 133 IRSCA	dryCAT 133 IRSCM
Obj. číslo	7002130	7002135	7002140	7002145
Cena bez DPH	11 890 Kč	11 990 Kč	14 590 Kč	Dodání od podzimu 2015

Technická data				
Typ sání	suché	suché	suché	suché
Max. výkon	1 300 W	1 300 W	1 300 W	1 300 W
Množství vzduchu	3 333 l/min	3 333 l/min	3 333 l/min	3 333 l/min
Objem nádoby	37 l	33 l	33 l	33 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový	1 / dvoustupňový
Chlazení motoru	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Elektrické připojení	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Délka kabelu	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Materiál nádoby	Plast	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v) v mm	390 × 390 × 900	430 × 430 × 830	430 × 430 × 830	430 × 430 × 830
Hmotnost	14,3 kg	13,8 kg	13,5 kg	15 kg



Rozsah dodávky dryCAT 137 RSC až dryCAT 262 IRSCM:

- Sací hadice 4 m, držadlo s regulací vzduchu, sací trubice, hubice na suché podlahy, kulatá hubice s kartáčem, plochá hubice, redukce, kazetový filtr

► Příslušenství viz strana 23

► **dryCAT 362 RSCT-3 a dryCAT 362 IRSCT-3:**

Určeny pro nepřetržitý provoz. Tři motory s kazetovými filtry. Vysavač pracuje cyklicky se dvěma motory, resp. filtry, zatímco třetí filtr se čistí během provozu. Automatický cyklus čistí během provozu všechny filtry bez ztráty sacího výkonu.

dryCAT 262 RSCT až dryCAT 362 IRSCT-3:

- › Masivní ocelový podvozek s madlem
- › Praktický naklápěcí mechanismus
- › dryCAT 362 RSCT-3 / dryCAT 362 IRSCT-3 se třemi filtry



dryCAT 362 RSCT-3



Model	dryCAT 262 RSCT	dryCAT 262 IRSCT	dryCAT 362 RSCT-3	dryCAT 362 IRSCT-3
Obj. číslo	7002260	7002270	7002360	7002370
	18 690 Kč	18 990 Kč	22 590 Kč	22 890 Kč

Technická data				
Typ sání	suché	suché	suché	suché
Max. výkon	2 600 W	2 600 W	3 000 W	3 000 W
Množství vzduchu	6 666 l/min	6 666 l/min	7 933 l/min	7 933 l/min
Objem nádoby	62 l	62 l	62 l	62 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	2 / dvoustupňové	2 / dvoustupňové	3 / jednostupňové	3 / jednostupňové
Chlazení motoru	Bypass	Bypass	Bypass	Bypass
Hladina akustického tlaku	74,5 dB(A)	74,5 dB(A)	76 dB(A)	76 dB(A)
Elektrické připojení	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Délka kabelu	8,5 m	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Materiál nádoby	Plast	Nerezová ocel	Plast	Nerezová ocel
Rozměry (d x š x v) v mm	570 x 700 x 1 140	570 x 700 x 1 140	570 x 700 x 1 140	570 x 700 x 1 140
Hmotnost	28 kg	28 kg	31,5 kg	31,6 kg



Masivní ocelový podvozek (modely s nádobou 62 litrů)



Naklápěcí mechanismus pro snadné vyprazdňování nádoby (modely s nádobou 62 litrů)



Čistění pomocí tří filtrů pro dryCAT 362 RSCT-3 / dryCAT 362 IRSCT-3



Čistění pomocí tří filtrů: Přívod vzduchu je proveden tak, aby umožňoval cyklonový efekt (předfiltrace nečistot).



Rozsah dodávky dryCAT 362 RSCT-3 / 362 IRSCT-3:

- › Sací hadice 4 m, sací trubice (ocelová), hubice na suché podlahy, kulatá hubice s kartáčem, plochá hubice, redukce, 3 kazetové filtry

› Příslušenství viz strana 23

Vysavače pro suché sání

Speciální vysavač s nádrží na čisticí prostředek

Speciální vysavač s vestavěným vodním čerpadlem

Speciální vysavač s olejovým filtrem



Model	flexCAT 112 Q	flexCAT 16 H
Obj. číslo	7003120	7003110
Technická data		
Typ sání	suché	suché
Max. výkon	1 300 W	1 200 W
Množství vzduchu	3 500 l/min	1 800 l/min
Objem nádoby	12,5 l	6 l
Průměr / délka hadice	36 mm / 2 m	35 mm / 1 m
Počet motorů / stupňů	1 / jednostupňový	1 / jednostupňový
Chlazení motoru	Průtok	Průtok
Hladina akustického tlaku	57 dB(A)	72,6 dB(A)
Elektrické připojení	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Délka kabelu	8,5 m	4,5 m
Podtlak	287 mbar	194 mbar
Filtrační plocha	2 300 cm ²	○
Materiál nádoby	Plast	Plast
Rozměry (d x š x v)	400 x 400 x 510 mm	290 x 240 x 430 mm
Hmotnost	9 kg	4 kg
Vybavení		
Ochrana motoru	○	○
Podvozek	●	○
Naklápečí mechanismus	○	○
Kazetový filtr	●	●
Vysavač třídy M	○	○
Automatické čištění filtru	○	○
Vodní čerpadlo	○	○
Čerpadlo čisticího prostředku	○	○
Zásuvka	○	○
Automatické spuštění	○	○
Přípojka pro stlačený vzduch	○	○
Hadice a sada hubic	●	●
Držák kabelu	○	●
Držák hadice a hubic	●	●
Přípojka pro elektrické čisticí kartáče	○	○
Antistatický	○	○



Model	flexCAT 262 IEPD	flexCAT 290 EPT	flexCAT 390 EOT
Obj. číslo	7003270	7003290	7003390
Technická data			
Typ sání	suché i mokré	suché i mokré	suché i mokré
Max. výkon	2 400 W	2 400 W	3 500 W
Množství vzduchu	7 000 l/min	7 000 l/min	10 750 l/min
Objem nádoby	62 l	90 l	90 l
Průměr / délka hadice	40 mm / 4 m	38 mm / 4 m	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	2 / dvoustupňové	2 / dvoustupňové	3 / dvoustupňové
Chlazení motoru	Bypass	Bypass	Bypass
Hladina akustického tlaku	74,5 dB(A)	74,5 dB(A)	76 dB(A)
Elektrické připojení	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz	230 V ~50 Hz
Délka kabelu	8,5 m	8,5 m	8,5 m
Max. celkový příkon zásuvky	○	1 300 W	1 000 W
Objem nádrže na čisticí prostředek	25 l	○	○
Výkon čerpadla čisticího prostředku	0,8 l/min	○	○
Výkon vodního čerpadla	○	180 l/min	○
Průměr přípojky hadice na vodu	○	Ø 30 mm	○
Podtlak	247 mbar	247 mbar	250 mbar
Filtrační plocha	3 627 cm ²	○	3 000 cm ²
Materiál nádoby	Nerezová ocel	Polyethylen	Polyethylen
Rozměry (d x š x v)	580 x 740 x 930 mm	570 x 700 x 1 140 mm	570 x 700 x 1 140 mm
Hmotnost	31,9 kg	33 kg	38,8 kg
Vybavení			
Ochrana motoru	●	●	●
Podvozek	●	●	●
Naklápečí mechanismus	○	●	●
Kazetový filtr	○	○	○
Vysavač třídy M	○	○	○
Automatické čištění filtru	○	○	○
Vodní čerpadlo	○	●	○
Čerpadlo čisticího prostředku	●	○	○
Zásuvka	○	●	●
Automatické spuštění	○	○	○
Přípojka pro stlačený vzduch	○	○	○
Hadice a sada hubic	●	●	●
Držák kabelu	●	●	●
Držák hadice a hubic	○	○	○
Přípojka pro elektrické čisticí kartáče	●	○	○
Antistatický	○	○	●

● = je součástí vybavení / ○ = není součástí vybavení

flexCAT 112 Q – Velmi tichý a výkonný vysavač, ideální pro domácnost, kancelář a restaurační provozy.



- ▶ Tento vysavač se hodí pro použití, které vyžaduje vysokou účinnost a velmi tichý chod
- ▶ Díky kompaktním rozměrům jej lze snadno uschovat
- ▶ Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
- ▶ Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- ▶ Odolné nylonové spony pro zajištění hlavy na nádobě
- ▶ Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění



Tichá pogumovaná kolečka



Držáky pro hubice a sací trubici



- › Vysoká efektivita a velmi tichý chod
- › Kompaktní rozměry
- › Kazetové filtry s extrémně velkou filtrační plochou zaručují stálý sací výkon



Model	flexCAT 112 Q
Obj. číslo	7003120
	4 090 Kč
Technická data	
Typ sání	suché
Max. výkon	1 300 W
Množství vzduchu	3 500 l/min
Objem nádoby	12,5 l
Průměr / délka hadice	36 mm / 2 m
Počet motorů / stupňů	1 / jednostupňový
Chlazení motoru	Průtokové
Hladina akustického tlaku	57 dB(A)
Elektrické připojení	230 V
Délka kabelu	8,5 m
Materiál nádoby	Plast
Rozměry (d x š x v)	400 x 400 x 510 mm
Hmotnost	9 kg



Rozsah dodávky:

- › Sací hadice 2 m
- › Držadlo s regulací vzduchu
- › Sací trubice
- › Hubice na podlahy s kartáčem
- › Hubice na suché podlahy
- › Polštářová hubice
- › Kulatá hubice s kartáčem
- › Úzká hubice
- › Redukce
- › Kazetový filtr

› Příslušenství viz strana 23

flexCAT 16 H – Lehký, přenosný vysavač.

- ▶ Velmi skladný a kompaktní vysavač pro suché sání
- ▶ Lze jej přenášet během provozu pomocí popruhu přes rameno
- ▶ Vhodný pro vysávání úzkých a těžko přístupných míst
- ▶ Kazetové filtry s extrémně velkou filtrační plochou a „Easy Push“ systém čištění filtrů zaručují stálý sací výkon
- ▶ Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- ▶ Držáky pro hadici a hubice

- › Velmi skladný a kompaktní
- › Přenosný pomocí popruhu přes rameno
- › Kazetové filtry s „Easy Push“ systémem čištění filtrů




„Easy Push“ čištění filtrů



Model	flexCAT 16 H
Obj. číslo	7003110
	2 190 Kč

Technická data	
Typ sání	suché
Max. výkon	1 200 W
Množství vzduchu	1 800 l/min
Objem nádoby	6 l
Průměr / délka hadice	35 mm / 1 m
Počet motorů / stupňů	1 / jednostupňový
Chlazení motoru	Průtokové
Hladina akustického tlaku	72,6 dB(A)
Elektrické připojení	230 V
Délka kabelu	4,5 m
Materiál nádoby	Plast
Rozměry (d x š x v)	290 x 240 x 430 mm
Hmotnost	4 kg

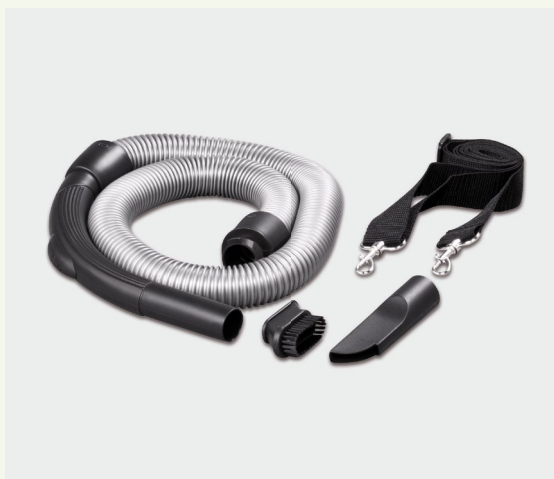

Rozsah dodávky:

- › Sací hadice 1 m
- › Držadlo s regulací vzduchu
- › Kulatá hubice s kartáčem
- › Úzká hubice
- › Popruh přes rameno
- › Kazetový filtr

flexCAT 262 IEPD – Speciální vysavač s nádrží na čisticí prostředek a polštářovou hubicí, vhodný pro čištění sedáků.



- ▶ Vhodný pro čištění sedáků (např. při čištění aut)
- ▶ Polštářová hubice s dávkovací pákou čisticího prostředku
- ▶ Nádrž na čisticí prostředek z polyethylenu a nádrž na špinavou vodu z nerezové oceli
- ▶ Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- ▶ Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
- ▶ Dvoustupňové motory s ochranou motoru. Jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- ▶ Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- ▶ Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby
- ▶ Filtr „SANI“ s nanotechnologií zachycuje bakterie, plísně a mikroparazity.
- ▶ Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- ▶ Sací motor je vybavený filtrem hluku, který zajišťuje tichý provoz
- ▶ Dva motory se samostatnými vypínači – značná úspora energie.



Polštářová hubice s dávkovací pákou čisticího prostředku



Vypouštěcí hadice pro snadné vyprázdnění nádže



Odolné nylonové spony pro zajištění hlavy na nádobě



Přípojka pro elektrické čisticí kartáče

- › Nádrž na čisticí prostředek
- › Elektromagnetické čerpadlo čisticího prostředku
- › Robustní plastový podvozek s madlem
- › Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického čisticího kartáče



Model	flexCAT 262 IEPD
Obj. číslo	7003270
	19 990 Kč

Technická data	
Typ sání	suché i mokré
Max. výkon	2 400 W
Množství vzduchu	7 000 l/min
Objem nádoby	62 l
Průměr / délka hadice	40 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	2 / dvoustupňové
Chlazení motoru	Bypass
Hladina akustického tlaku	74,5 dB(A)
Elektrické připojení	230 V ~50 Hz
Délka kabelu	8,5 m
Materiál nádoby	Nerezová ocel
Rozměry (d x š x v)	580 x 740 x 930 mm
Hmotnost	31,9 kg



Rozsah dodávky:

- › Sací hadice 4 m, držadlo s regulací vzduchu, sací trubice, hubice na mokré podlahy, plochá hubice, polštářová hubice se speciální hadicí 2 m, nanofiltr

› Příslušenství viz strana 23

flexCAT 290 EPT – Speciální vysavač s vestavěným vodním čerpadlem pro rychlé, jednoduché a nepřetržité vysávání tekutin.



- ▶ Motory jsou vybaveny ochranou motoru
- ▶ Dvoustupňové motory jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- ▶ Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- ▶ Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
- ▶ Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- ▶ Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- ▶ Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- ▶ Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby
- ▶ Sací motor je vybavený filtrem hluku, který zajišťuje tichý provoz
- ▶ Dva motory se samostatnými vypínači. Obsluha stroje si může vybrat, kolik motorů spustí = značná úspora energie

- › Vestavěné vodní čerpadlo pro nepřetržité vysávání velkého množství tekutin.
- › Masivní ocelový podvozek s madlem
- › Naklápěcí mechanismus
- › Dva motory se samostatnými vypínači
- › Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí



Masivní ocelový podvozek a naklápěcí mechanismus pro snadné vyprazdňování nádoby



Přípojka hadice (Ø 30 mm) pro vodní čerpadlo



Vestavěné vodní čerpadlo

Model	flexCAT 290 EPT
Obj. číslo	7003290
	24 690 Kč

Technická data	
Typ sání	suché i mokré
Max. výkon	2 400 W
Množství vzduchu	7 000 l/min
Objem nádoby	90 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	2 / dvoustupňové
Chlazení motoru	Bypass
Hladina akustického tlaku	74,5 dB(A)
Elektrické připojení	230 V
Délka kabelu	8,5 m
Materiál nádoby	Polyetylen
Rozměry (d x š x v)	570 x 700 x 1 140 mm
Hmotnost	33 kg



Rozsah dodávky:

- › Sací hadice 4 m
- › Držadlo s regulací vzduchu
- › Sací trubice
- › Hubice na mokré podlahy

flexCAT 390 EOT – Speciální vysavač s olejovým filtrem pro vysávání chladicích kapalin, tekutin s vysokým obsahem oleje a kovových třísek.

- ▶ Určen pro vysávání kapalin, třísek a dalších pevných částic, např. pro vysávání chladicích kapalin, kapalin s obsahem oleje a kovových třísek
- ▶ Mezi nádobou a hlavou se nachází oddělovací nádoba s vestavěným olejovým filtrem
- ▶ Motory jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- ▶ Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- ▶ Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- ▶ Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- ▶ Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- ▶ Plovák pro bezpečné zastavení při naplnění nádoby
- ▶ Sací motor je vybavený filtrem hluku, který zajišťuje tichý provoz
- ▶ Tři motory se samostatnými vypínači – značná úspora energie



Masivní ocelový podvozek s madlem



Naklápěcí mechanismus pro snadné vyprazdňování nádoby



Nerozbitné nylonové spony pro zajištění hlavy na nádobě

- › S olejovým filtrem pro kovové třísky a olejové emulze, např. pro vysávání chladicích kapalin, kapalin s obsahem oleje a kovových třísek
- › Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí
- › Naklápěcí mechanismus



Model	flexCAT 390 EOT
Obj. číslo	7003390
	24 990 Kč

Technická data	
Typ sání	suché i mokré
Max. výkon	3 500 W
Množství vzduchu	10 750 l/min
Objem nádoby	90 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	3 / dvoustupňové
Chlazení motoru	Bypass
Hladina akustického tlaku	76 dB(A)
Elektrické připojení	230 V ~50 Hz
Délka kabelu	8,5 m
Materiál nádoby	Polyethylen
Rozměry (d x š x v)	570 x 700 x 1 140 mm
Hmotnost	38,8 kg



Rozsah dodávky:

- › Sací hadice 4 m
- › Plovák s mesh filtrem
- › Olejový filtr s víkem
- › Pochromovaná ocelová sací trubice
- › Hubice na mokré podlahy
- › Pochromovaná ocelová plochá hubice
- › Speciální sací hadice odolná proti oleji 3 m

› Příslušenství viz strana 23

Příslušenství pro řady wetCAT, dryCAT a flexCAT

Příslušenství pro wetCAT 116 E	Balení	Obj. číslo	Cena bez DPH
Papírové filtry	10 ks	7010100	709 Kč

Příslušenství pro wetCAT 137 E / 133 IE / 137 R / 133 IR			
Kartáč na koberce		7010000	549 Kč
Papírové filtry	5 ks	7010101	289 Kč
Polykarbonový hrubý filtr		7010102	519 Kč

Příslušenství pro wetCAT 262 ET / 262 IET / 362 ET / 362 IET			
Kartáč na koberce		7010000	549 Kč
Papírové filtry	10 ks	7010105	1 789 Kč
Polykarbonový hrubý filtr		7010106	789 Kč
Papírový kazetový filtr		7010107	629 Kč
Polykarbonový kazetový filtr		7010108	1 099 Kč
HEPA kazetový filtr		7010109	1 899 Kč

Příslušenství pro dryCAT 137 RSC / 133 IRSC / 133 IRSCA / 262 RSCT / 262 IRSCT			
Sada antistatické hadice a hubice		7010210	3 290 Kč

Příslušenství pro dryCAT 362 RSCT-3 / 362 IRSCT-3			
HEPA kazetový filtr		7010200	709 Kč
HEPA12 kazetový filtr		7010201	549 Kč
HEPA13 kazetový filtr		7010202	579 Kč
Polykarbonový kazetový filtr		7010203	969 Kč
Válcovitý polykarbonový hrubý filtr		7010204	409 Kč
Kuželovitý polykarbonový hrubý filtr		7010205	359 Kč

Příslušenství pro flexCAT 112 Q			
Papírové filtry	5 ks	7010300	229 Kč
Teleskopická sací trubice		7010301	709 Kč
Polykarbonový kazetový filtr		7010302	549 Kč
HEPA kazetový filtr		7010303	549 Kč
Filtrační pytel na prach		7010304	469 Kč

Příslušenství pro flexCAT 262 IEPD			
Kartáč na koberce		7010000	549 Kč
Poháněný kartáč na koberce		7010320	5 990 Kč

Příslušenství pro flexCAT 390 EOT			
Sada hubic		7010310	8 490 Kč
Hadice odolná proti oleji		7010311	7 290 Kč
Pochromovaná sací trubice		7010312	519 Kč
Kartáč na mokré podlahy		7010313	409 Kč
Polykarbonový kazetový filtr		7010314	1 099 Kč
Pochromovaná plochá hubice		7010315	4 390 Kč






Výhradní distributor **OPTIMUM**, **Aircraft**®,
Metallkraft®, **Holzskraft**®, **Holzstar**®, **Unicraft**®
a **Cleancraft**® v České republice a na Slovensku.

První hanácká BOW, spol. s r. o.
Příčná 84/1, 77900 Olomouc
telefon +420 585 378 012
fax +420 585 378 013
e-mail: bow@bow.cz
IČ: 47670631, DIČ: CZ47670631

K nám to nemáte nikde daleko.

Kontakty na nejbližšího prodejce naleznete na www.bow.cz nebo na www.bow.sk.

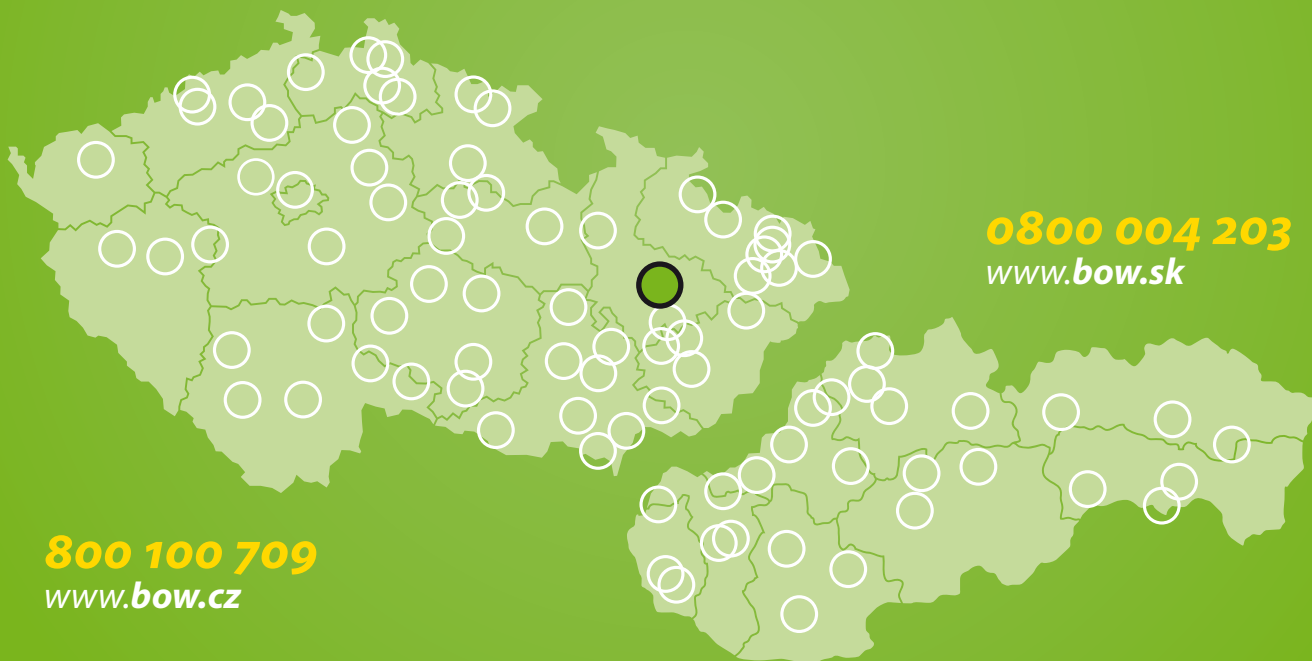

800 100 709
www.bow.cz

0800 004 203
www.bow.sk

- ▶ Vydáním tohoto katalogu se stávají všechny dosavadní (předchozí) katalogy a další tiskoviny neplatné.
- ▶ Ceny uvedené v katalogu jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH, bez manipulace a transportu.
- ▶ Prodej je zajištěn pomocí sítě specializovaných prodejců
- ▶ Platí pouze ceny v potvrzené objednávce, případně ceny s námi dohodnuté.
- ▶ Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby.
- ▶ Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru.
- ▶ Stroje mohou být z důvodu transportu dodány v rozloženém stavu, ve více částech.
- ▶ Ceny pro zákazníky ze Slovenské republiky jsou určovány na základě aktuálního kurzu CZK/EUR a jsou uvedeny na webových stránkách www.bow.sk.

Váš prodejce

Váš svět strojů...

www.bow.cz