

dzitsu



KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY
KATALOG
2015 - 2016

www.kostecka.net



TURBO

UMOŽŇUJE RYCHLÉ DOSAŽENÍ POŽADOVANÝCH TEPLOT A ZAJIŠTĚNÍ PŘÍJEMNÉHO POKOJOVÉHO KLIMA.



AKTIVNÍ KARBONOVÝ FILTR

MÁ DEZINFEKČNÍ ÚČINKY, ABSORBUJE ŠKODLIVÉ ČÁSTICE PRACHU A KOUŘE, POMÁHÁ PŘEDCHÁZET ALERGICKÝM REAKCÍM.



SWING

LAMELY PRO VÝFUK VZDUCHU LZE VERTIKÁLNĚ POLOHOVAT, UMOŽŇUJÍ TAK ÚČINNÉ DOSAŽENÍ POŽADOVANÉHO TEPLOTNÍHO KOMFORTU.



DRY

SNIŽUJE VLHKOST V MÍSTNOSTI.



TIMER

UMOŽŇUJE NAPROGRAMOVÁNÍ PŘÍSTROJE NA 24H DOPŘEDU.



LIGHT

FUNKCE UMOŽŇUJE ZHASNUTÍ VŠECH KONTROLEK VNITŘNÍ JEDNOTKY.



SLEEP

V TOMTO REŽIMU JE TEPLOTA AUTOMATICKY REGULOVÁNA K DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍHO POHODLÍ A ÚSPORY ENERGIE.



4 RYCHLOSTI OTÁČEK VENTILÁTORU

VYSOKÁ: pro dosažení optimálních výsledků při vysoušení

STŘEDNÍ: pro běžný provoz.

NÍZKÁ: pro tichý provoz.

REŽIM AUTO: automatické nastavení nevhodnější rychlosti otáček ventilátoru

VENTILACE: režim ventilace



X-FAN

FUNKCE ODSTRAŇUJE ZE VZDUCHU NEŽÁDOUCÍ VLKOST A ZABRAŇUJE VZNIKU ŠKODLIVÝCH PLÍSNÍ.



TEST

TESTOVACÍ REŽIM - PO KONTROLE ZAŘÍZENÍ ZOBRAZÍ KÓD PŘÍPADNÉ CHYBY NA PANELU VNITŘNÍ JEDNOTKY



RESET



LOCK

OBSAH

daitsu

2	PŘEDNOSTI JEDNOTEK DAITSU
3	OBSAH
4	DOMÁCÍ ŘADA
5	SPLIT NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY INVERTER TŘÍDA A
9	MULTISPLIT JEDNOTKY INVERTER TŘÍDA A+
11	MOBILNÍ KLIMATIZACE
13	ČISTIČKA VZDUCHU
15	VYSOUŠEČE VLHKOSTI



DAITSU - KLIMATIZACE, O KTERÉ NEVÍTE

Značka DAITSU dokázala obstát v silné konkurenci předních světových značek klimatizací díky své kvalitě a zároveň cenové dostupnosti. Spouje rozmanitost funkcí, technických prvků s příznivými náklady na pořízení. Po instalaci na ni můžete prakticky zapomenout. Jednotky se vyznačují tichým provozem a jednoduchým ovládáním. DAITSU je komplexní značkou uspokojující nejširší potřeby zákazníka, který hledá účinné zařízení pro příjemné klima.



DAITSU Domáci řada

Chladicí výkon	2.150 Kcal/h	3.000 Kcal/h	4.300 Kcal/h	5.400 Kcal/h
SPLIT INVERTER TRÍDA A+	 ASD9UI-EK	 ASD12UI-EK	 ASD18UI-EK	 ASD24UI-EK
MULTISPLIT INVERTER TRÍDA A+	 ASD9U2I-EE	 ASD9U2I-EE		
MOBILNÍ KLIMATIZACE	 APD9-CR	 APD12-CR APD12-HR		
Výkon odvlhčování	10 l/den	12 l/den	20 l/den	
VYSOUŠEČE	 ADDH 10 DIG	 ADDH 12 DIG		
Využití v prostoru	15/41 m ²			
ČISTIČKY VZDUCHU	 APU-DA30			

ASD9-12 Ui-EK

Nová řada klimatizací Daitsu EK nabízí moderní, elegantní vnitřní jednotky s inovativním designem, který se hodí do jakéhokoliv prostředí.

Díky moderním technologiím umožňuje dosažení vysokého teplotního komfortu s minimální spotřebou elektrické energie v režimu "Energy Saving".

Funkce "Low Voltage start Up" umožňuje zapnutí jednotky i v případech, kdy je nízké nebo nestále napětí (170 ~ 265 V).



Funkce TURBO umožňuje rychlé dosažení požadovaných teplot a zajištění příjemného pokojového klima.



Funkce X-FAN odstraňuje ze vzduchu nežádoucí vlhkost a zabraňuje tak vzniku škodlivých plísní.

MODEL		ASD9UI-EK	ASD12UI-EK
KÓD		3NDA8245	3NDA8250
VÝKON CHLAZENÍ	Kcal/h	2.322 (473 ~ 2.752)	3.010 (438 ~ 3.354)
	W	2.700 (550 ~ 3.200)	3.500 (510 ~ 3.900)
VÝKON TOPENÍ	Kcal/h	2.408 (688 ~ 3.096)	3.440 (756 ~ 3.784)
	W	2.800 (800 ~ 3.600)	4.000 (880 ~ 4.400)
POMĚR ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	chlazení SEER	5,60	6,10
	topení SCOP	3,80	4,00
ENERGETICKÁ TŘÍDA	chlazení/topení	A+ / A	A++ / A+
HLUČNOST VNITŘNÍ JEDNOTKY	V / S / N dB(A)	39 / 34 / 28	42 / 39 / 36
HLUČNOST VENKOVNÍ JEDNOTKY	dB(A)	55	55
ROZMĚRY VNITŘNÍ JEDNOTKY	Š x H x V mm	845 x 180 x 275	845 x 180 x 275
ROZMĚRY VENKOVNÍ JEDNOTKY	Š x H x V mm	776 x 320 x 540	776 x 320 x 540
ČISTÁ HMOTNOST (KG)	Vnitř. / Venk. j.	10,0 / 28,0	10,0 / 29,0
VZDUCHOVÝ VÝKON VNITŘNÍ J.	Min / Max m3/h	300 / 600	300 / 600
VZDUCHOVÝ VÝKON VENKOVNÍ J.	Max m3/h	1.800	1.800
NAPĚTÍ / FÁZE / FREKVENCE	V/n°/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
ELEKTRICKÝ PŘÍKON	chlazení/ topení kW	870/720	1170/1080
ROZBĚHOVÝ PROUD	A	9,0	9,0
JMENOVITÝ PROUD	chlazení/ topení A	3,80 / 3,15	5,20 / 4,79
ELEKTRICKÝ PŘÍVOD		(U.I.) 2x2,5+T	(U.I.) 2x2,5+T
ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ		3x2,5+T	3x2,5+T
PROPOJOVACÍ POTRUBÍ	coul	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
MAX. DÉLKA VEDENÍ/ MAX. PŘEVÝŠENÍ	m	15 / 10	15 / 10
CHLADIVO		R410A	R410A
PŘEDPLNĚNÉ CHLADIVO	m	5	5
DOPLŇKOVÉ CHLADIVO	gr/m	20	20
PROVOZNÍ TEPLoty	Chlazení °C	18~43	18~43
	Topení °C	-7~24	-7~24



ASD9-12 Ui-EK



- TURBO
- SWING
- DESHUM.
- TIMER
- LIGHT
- SLEEP
- 4 VELOCID.
- ANTIMOHO
- SELF TEST
- RESET



ASD 18-24 Ui-EK

Nová řada klimatizací Daitsu EK nabízí moderní, elegantní vnitřní jednotky s inovativním designem, který se hodí do jakéhokoliv prostředí.

Díky moderním technologiím umožňuje dosažení vysokého teplotního komfortu s minimální spotřebou elektrické energie v režimu "Energy Saving".

Funkce "Low Voltage start Up" umožňuje zapnutí jednotky i v případech, kdy je nízké nebo nestále napětí (170 ~ 265 V).



Funkce TURBO umožňuje rychlé dosažení požadovaných teplot a zajištění příjemného pokojového klima.



Funkce X-FAN odstraňuje ze vzduchu nežádoucí vlhkost a zabraňuje tak vzniku škodlivých plísní.

MODEL		ASD18UI-EK	ASD24UI-EK
KÓD		3NDA8255	3NDA8260
VÝKON CHLAZENÍ	Kcal/h	4.536 (1.084 ~ 5.676)	5.546 (2.175 ~ 5.632)
	W	5.275 (1.260 ~ 6.600)	6.450 (2.530 ~ 6.550)
VÝKON TOPENÍ	Kcal/h	4.988 (963 ~ 5.848)	6.019 (2.175 ~ 6.535)
	W	5.800 (1.120 ~ 6.800)	7.000 (2.530 ~ 7.600)
POMĚR ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	Chlazení	SEER	5,10
	Topení	SCOP	3,80
ENERGETICKÁ TŘÍDA	chlazení/ topení	A+ / A	A / A
HLUČNOST VNITŘNÍ JEDNOTKY	V / S / N	dB(A)	43 / 40 / 35
HLUČNOST VENKOVNÍ JEDNOTKY		dB(A)	55
ROZMĚRY VNITŘNÍ JEDNOTKY	Š x H x V	mm	940 x 200 x 298
ROZMĚRY VENKOVNÍ JEDNOTKY	Š x H x V	mm	955 x 396 x 700
ČISTÁ HMOTNOST (KG)	Vnitř. / Venk. j.		12,0 / 45,0
VZDUCHOVÝ VÝKON VNITŘNÍ J.	Min / Max	m3/h	550 / 850
VZDUCHOVÝ VÝKON VENKOVNÍ J.	Max	m3/h	3.200
NAPĚTÍ / FÁZE / FREKVENCE		V/n°/Hz	230 / 1 / 50
ELEKTRICKÝ PŘÍKON	chlazení/ topení	kW	1,62 / 1,60
ROZBĚHOVÝ PROUD		A	11,8
JMENOVITÝ PROUD	chlazení/ topení	A	7,2 / 7,8
ELEKTRICKÝ PŘÍVOD			(U.E) 2x2,5+T
ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ			3x2,5+T
PROPOJOVACÍ POTRUBÍ		coul	1/4" -1/2"
MAX. DÉLKA VEDENÍ/ MAX. PŘEVÝŠENÍ		m	25 /10
CHLADIVO			R410A
PŘEDPLNĚNÉ CHLADIVO		m	5
DOPLŇKOVÉ CHLADIVO		gr/m	20
PROVOZNÍ TEPLoty	chlazení	°C	18~43
	topení	°C	-7~24



ASD 18-24 Ui-EK



TURBO



SWING



DESHUM.



TIMER



LIGHT



SLEEP



4 VELOCID.




ANTIMOHO



TEST



RESET

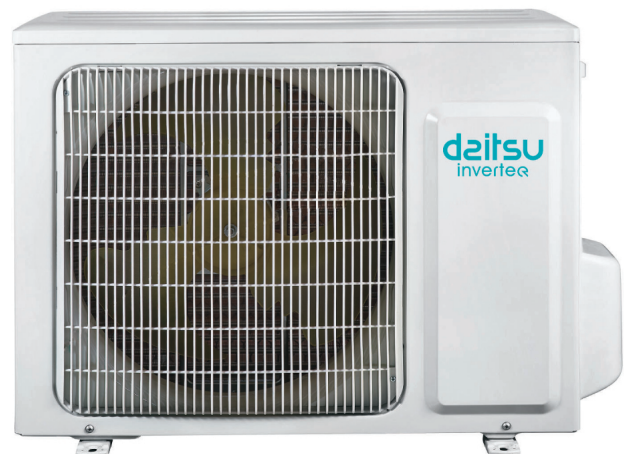

ASD 9 U2i-EE / ASD 912 U11i-EE

Nová řada klimatizací Daitso EK nabízí moderní, elegantní vnitřní jednotky s inovativním designem, který se hodí do jakéhokoliv prostředí.

Díky moderním technologiím umožňuje dosažení vysokého teplotního komfortu s minimální spotřebou elektrické energie v režimu "Energy Saving".

Funkce "Low Voltage start Up" umožňuje zapnutí jednotky i v případech, kdy je nízké nebo nestále napětí (170 ~ 265 V).



Funkce TURBO umožňuje rychlé dosažení požadovaných teplot a zajištění příjemného pokojového klima.



Funkce X-FAN odstraňuje ze vzduchu nežádoucí vlhkost a zabraňuje tak vzniku škodlivých plísní.

MODEL		ASD9U2i-EE	ASD912U11i-EE
KÓD		3NDA8300	3NDA8305
VÝKON CHLAZENÍ	Kcal/h	2.236	3.010
	W	2.600	3.500
VÝKON TOPENÍ	Kcal/h	2.408	3.268
	W	2.800	3.800
POMĚR ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	chlazení SEER	5,6	5,6
	topení SCOP	3,8	3,8
ENERGETICKÁ TŘÍDA	chlazení/ topení	A+ / A	A+ / A
HLUČNOST VNITŘNÍ JEDNOTKY	V / S / N dB(A)	34 / 31 / 28	34 / 32 / 30
HLUČNOST VENKOVNÍ JEDNOTKY	dB(A)	63	63
ROZMĚRY VNITŘNÍ JEDNOTKY	Š x H x V mm	790 x 170 x 265	845 x 180 x 275
ROZMĚRY VENKOVNÍ JEDNOTKY	Š x H x V mm	955 x 396 x 700	955 x 396 x 700
ČISTÁ HMOTNOST (KG)	Vnitř. / Venk. j.	9,0 / 50,0	10,0 / 50,0
VZDUCHOVÝ VÝKON VNITŘNÍ J.	Min / Max m3/h	410 / 380 / 320	500 / 420 / 350
VZDUCHOVÝ VÝKON VENKOVNÍ J.	Max m3/h	3.200	3.200
NAPĚTÍ / FÁZE / FREKVENCE	V/n°/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
ELEKTRICKÝ PŘÍKON	chlazení/ topení kW	1,55 / 1,55	1,55 / 1,56
ROZBĚHOVÝ PROUD	A	5,0	5,0
JMENOVITÝ PROUD	chlazení/ topení A	6,88 / 6,88	6,88 / 6,88
ELEKTRICKÝ PŘÍVOD		(U.E) 2x2,5+T	(U.E) 2x2,5+T
ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ		3x2,5+T	3x2,5+T
PROPOJOVACÍ POTRUBÍ	coul	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
MAX. DÉLKA VEDENÍ/ MAX. PŘEVÝŠENÍ	m	20 / 10	20 / 10
CHLADIVO		R410A	R410A
PŘEDPLNĚNÉ CHLADIVO	m	5	5
DOPLŇKOVÉ CHLADIVO	gr/m	15	15
PROVOZNÍ TEPLoty	chlazení °C	18 ~ 43	18 ~ 43
	topení °C	-7 ~ 24	-7 ~ 24



ASD 9 U2i-EE



ASD 912 U11i-EE



TURBO



SWING



DESHUM.



TIMER



LIGHT



SLEEP



4 VELOCID.




ANTIMOHO



TEST



RESET

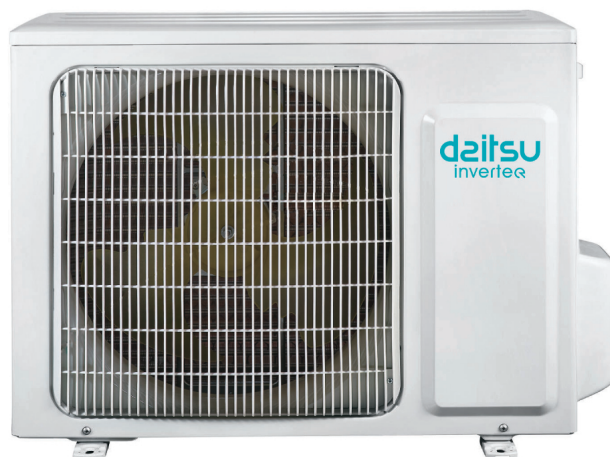

APD9CR / APD12CR / APD12HR

Nové mobilní jednotky Daitsu s inovativním a moderním designem zajišťují maximální komfort a úsporu energie s ohledem na životní prostředí. Jednotky jsou energetické třídy A a využívají ekologické chladivo R410A.



KOMPAKTNÍ, LEHKÉ A PRAKTICKÉ

Jednotka APD 9-AL má zmenšené rozměry, hmotnost pouze 28kg a je vybavena rukojetí pro snadné přenášení.



EXKLUZIVNÍ SYSTÉM ODVODU KONDENZÁTU

Nové modely mobilních jednotek Daitsu řeší odvod kondenzátu automatickým odpařováním. Není potřeba vylévat nádržku s kondenzátem.

MODEL		APD9-CR	APD12-CR	APD12-HR
KÓD		3NDA0090	3NDA0095	3NDA0100
VÝKON CHLAZENÍ	kW	2.6	3.5	3.5
	W	2.638	3.520	3.520
VÝKON TOPENÍ	kW	--	--	2.9
	W	--	--	2.930
OBLAST POUŽITÍ	m ²	13-22	18-29	18-29
ENERGETICKÁ TŘÍDA	Chlazení/ Topení	A	A	A
HLUČNOST	vysoké otáčky dB(A)	64	64	64
ROZMĚRY JEDNOTKY	Š x H x V mm	454 x 365x 700	467 x 397 x 765	467 x 397 x 765
ČISTÁ HMOTNOST	Kg	30	33,5	34
VZDUCHOVÝ VÝKON	m ³ /h	320	370	370
NAPĚTÍ / FÁZE / FREKVENCE	V/n°/Hz	230 / 1 /50	230 / 1 /50	230 / 1 /50
ELEKTRICKÝ PŘÍKON	Chlazení/ Topení kW	1,01	1,35	1,35/1,13
ROZBĚHOVÝ PROUD	A	21,7	22	22
JMENOVITÝ PROUD	Chlazení/ Topení A	6,5	8,3	8,3
ODVLHČOVÁNÍ		24 l/ den	28l/ den	28l/ den
CHLADIVO	typ	R410a	R410a	R410a
PROVOZNÍ TEPLoty	chlazení °C	+17 +35	+17 +35	+17 +35

DAITSU

MOBILNÍ KLIMATIAZCE - VLASTNOSTI

- **POWER:** Zapnutí/ vypnutí zařízení.
- **SLEEP:** Funkce v režimu chlazení - postupné zvyšování teploty o 1°C v intervalu 30 minut po dobu 7 hodin. Nelze použít v režimu FAN a DRY.
- **FAN:** 4 rychlosti ventilace: auto - nízká - střední - vysoká.
- **UP & DOWN:** Nastavení teploty (+) a (-).
- **MODE:** 5 provozních režimů: auto, chlazení (COOL), odvlhčování (DRY), ventilace (FAN) a topení (HEAT - pouze u modelu APD12HR).
- **TIMER:** Naprogramování automatického vypnutí a zapnutí na zvolenou teplotu. LED displej indikuje aktuální provozní režim.
- **SWING:** Automaticky se kývající lamely (swing) kontrolující směr výfuku vzduchu.
- **LED DISPLEJ:** Zobrazuje aktuální pokojovou teplotu.
- **DRY:** Funkce odvlhčování: udržuje vlhkost a pokojovou teplotu na komfortní úrovni.
- **AUTO:** V závislosti na pokojové teplotě jednotka automaticky určuje provozní režim pro optimální pohodlí.
- **AUTORESTART:** Automatický reset: Znovu se aktivuje v režimu naposledy nastaveném před výpadkem. (Počkejte asi 3 minuty.)
- Kolečka pro snadnou manipulaci se zařízením.
- Multifunkční dálkové ovládání.



SWING



DESHUM.



TIMER




SLEEP



4 VELOCID.



RESET



Flexibilní instalace



Průslušenství pro vertikální i horizontální instalaci do okna


HYGIENICKÉ A ANTI-ALERGENNÍ

Odstraňuje ze vzduchu 99,97% prachu a 100% cigaretového kouře i nepříjemné zápachy. Pomáhá předcházet alergiím.



ZDRAVÍ PROSPĚŠNÉ

Vytváří 1.200.000 - 1.400.000 iontů na 1 cm³ (ve funkci turbo).

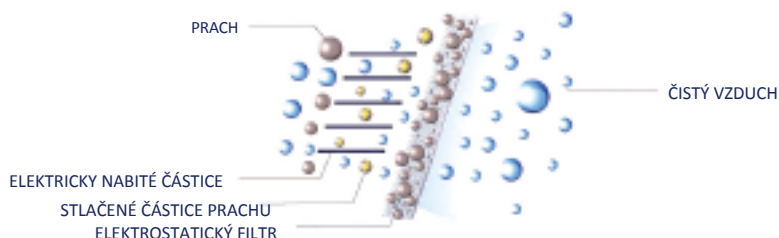

MODEL			APU-DA300
KÓD			3NDA0030
PRŮTOK VZDUCHU	m ³ /h		300
OBLAST POUŽITÍ	m ²		15 / 41*
HLUČNOST (rychlost otáček)	Turbo	dB(A)	50
	Vysoká	dB(A)	44
	Střední	dB(A)	36
	Nízká	dB(A)	26
ROZMĚRY	šířka	mm	396
	hloubka	mm	245
	výška	mm	576
ČISTÁ HMOTNOST	Kg		12-10
NAPĚTÍ / FÁZE / FREKVENCE	V/n°/Hz		230 / 1 / 50
ELEKTRICKÝ PŘÍKON	W		95
JMENOVITÝ PROUD	A		0,41

* V REŽIMU TURBO



APU-DA300



TIMER



SLEEP



RESET



LOCK


ADDH 10DIG / ADDH 12DIG / ADDH 20DIG

Vlastnosti

- Display se světelnými kontrolkami. Při výběru funkce vydává odvlhčovač potvrzovací tón
- ALARM: zvuková signalizace při plné nádrži na kondenzát (po dobu 10 sekund).
- Ekologické chladivo.
- FILTR: Indikátor vám připomene, kdy je potřeba vyčistit filtr (až 250 hod provozu).
- Na display se zobrazuje skutečná vlhkost v % (s přesností +/-5%)
- Nastavení vlhkosti mezi 35% - 80% HR (relativní vlhkost) nebo funkce nepřetržitého provozu.
- Funkce časovače.
- BUCKET FULL: indikace plné nádržky na kondenzát.
- AUTODEFROST: automatický systém odmrazování.
- Automatický restart při výpadku el. energie. Jednotka se při zapnutí vrátí do posledního nastavení.

DAITSU VYSOUŠEČ VLHKOSTI

Mobilní domácí vysoušeč – odvlhčovač vzduchu se vyznačuje vysokou kvalitou za přijatelnou cenu. Studie ukazují, že nejlepší prostředí pro lidi, zvířata, nábytek i dům je mezi 45–60% relativní vlhkosti. Vysoušeče – odvlhčovače vzduchu pomáhají udržet prostředí v této hranici. Vysoušeče – odvlhčovače odstraňují potíže s plísněmi či pocením oken, odstraňují zdravotní potíže z vlhka. Produkce suchého vzduchu navíc výrazně snižuje náklady na topení. Vysoušeč – odvlhčovač je doporučen pro všechna místa s nadměrnou vlhkostí, jako jsou kuchyně, koupelny, sklepy, prádelny atd.

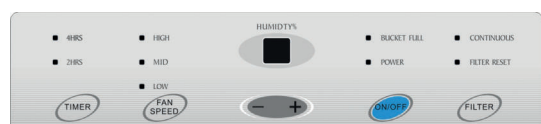

MODEL			ADDH 10DIG	ADDH 12DIG	ADDH 20DIG
KÓD			3NDA0012	3NDA0057	3NDA0056
KAPACITA ODVLHČOVÁNÍ	30°C, HR 80%	l/den	10	12	20
VELIKOST VYSOUŠENÉHO PROSTORU		m ²	14	16	28
VZDUCHOVÝ VÝKON		m ³ /h	130	150	150
HLUČNOST		dB(A)	43	43	41/43/45
ROZMĚRY	šířka	mm	343	343	343
	hloubka	mm	270	270	270
	výška	mm	523	523	523
ČISTÁ HMOTNOST		Kg	10	12	14
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ		V/n°/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
PŘÍKON	27°C, HR 60%	W	220	220	330
	30°C, HR 80%	W	300	330	480
JMENOVITÝ PROUD	27°C, HR 60%	A	1,0	1,0	1,4
	30°C, HR 80%	A	1,4	1,4	2,1
CHLADIVO			R134A	R134A	R134A



Kostečka

Kostečka Group spol. s r.o.
Borského 1011/1
152 00 Praha 5
Tel. 380 309 211, 606 606 060

www.kostecka.net

dzitsu